


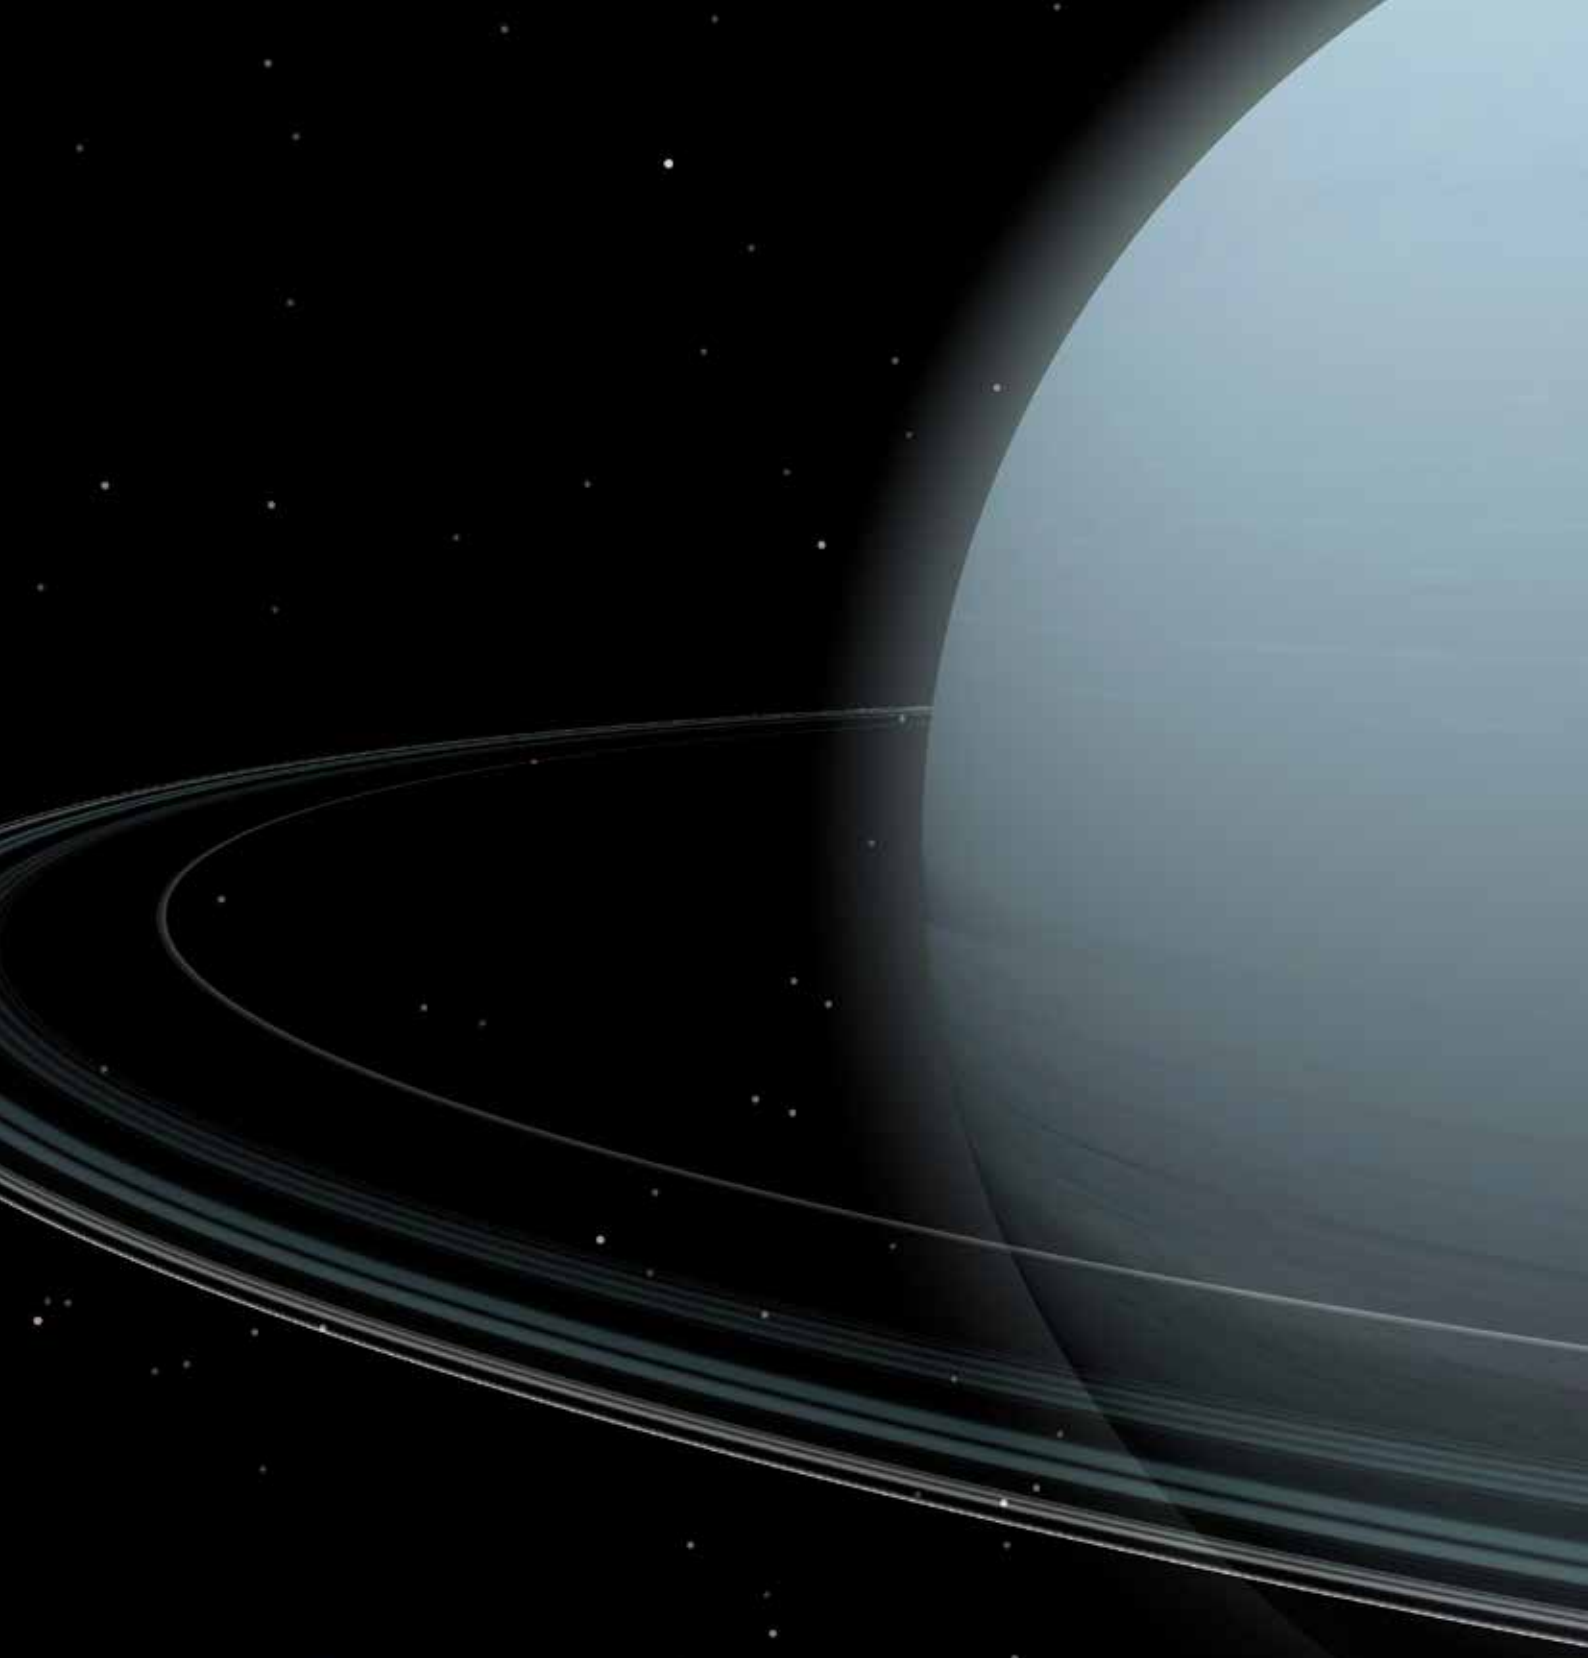

# **PLANETRINGS**

Omsnøringsystemer

# Omsnøringsystemer: PP-plastspændebånd

## PP-plastspændebånd præget

- leveres i standardfarven sort
- kerner diameter:  
62 / 150 / 184 / 200 / 280 / 406 mm eller som  
dispenserkarton med indvendigt eller udvendigt  
træk



| Bredde<br>i mm                                        | Tykkelse<br>i mm | Brudstyrke ca.<br>kg | m/rulle | Artikel |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| <i>stor rulle, kerner diameter: 406 mm</i>            |                  |                      |         |         |
| 12,7                                                  | 0,63             | 165                  | 3.000   | 774     |
| 12,7                                                  | 0,65             | 195                  | 2.500   | 775     |
| 12,7                                                  | 0,70             | 230                  | 2.000   | 776     |
| 12,7                                                  | 0,75             | 270                  | 2.000   | 2479    |
| 12,7                                                  | 0,80             | 300                  | 2.000   | 777     |
| 12,7                                                  | 0,85             | 310                  | 2.000   | 778     |
| 15,5                                                  | 0,55             | 190                  | 2.500   | 779     |
| 15,5                                                  | 0,65             | 240                  | 2.000   | 12047   |
| 15,5                                                  | 0,73             | 280                  | 2.000   | 780     |
| 15,5                                                  | 0,85             | 440                  | 1.500   | 781     |
| <i>automatbånd, indvendig kerner diameter: 200 mm</i> |                  |                      |         |         |
| 5,0                                                   | 0,45             | 65                   | 7.000   | 2469    |
| 12,0                                                  | 0,55             | 135                  | 3.000   | 76417   |
| 12,0                                                  | 0,63             | 160                  | 3.000   | 791     |
| <i>automatbånd, indvendig kerner diameter: 280 mm</i> |                  |                      |         |         |
| 12,0                                                  | 0,55             | 140                  | 2.500   | 789     |
| 12,0                                                  | 0,63             | 160                  | 2.100   | 790     |
| <i>dispenserkarton</i>                                |                  |                      |         |         |
| 12,7                                                  | 0,65             | 190                  | 1.000   | 770     |
| 15,5                                                  | 0,65             | 230                  | 1.000   | 771     |

Andre varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.

## Rullevogn til PP-plastspændebånd

- med hjul
- med bakke
- med båndføring
- til kerner diameter på 200 / 280 / 406 mm

Artikel 797



Spændeapparat side 141

## Plastspænder til PP-plastspændebånd

- af PP, hvid

| Til båndbredde i mm | Stk. / pose | Artikel |
|---------------------|-------------|---------|
| 13                  | 1.000       | 772     |
| 16                  | 1.000       | 773     |



## Omsnøringsapparater

mekanisk, til 13 og 16 mm båndbredde

### Kombitang OR 4000

- høj kvalitet og robust
- kan bruges vand- og lodret
- let håndtering ved brug af enkelt håndtag
- høj lukkesikkerhed ved anvendelse af riflede lukkeclips
- bruges ved halvtunge til tunge emner



Kombitang OR 4000

### Spænde- og lukkeapparat PLR

- universelt og økonomisk omsnøringsapparat
- anvendelsesområde: bruges ved halvtunge til tunge emner


| Til båndbredde i mm                | Artikel |
|------------------------------------|---------|
| <i>kombitang OR 4000</i>           |         |
| 13                                 | 26849   |
| 16                                 | 26850   |
| <i>spænde- og lukkeapparat PLR</i> |         |
| 13                                 | 798     |
| 16                                 | 799     |



Spænde- og lukkeapparat PLR



Batteridrevet spænde- og svejseapparat  
side 143



Clips  
på forespørgsel

## Omsnørings-startsæt

med PP-plastspændebånd

Sættet består af:

- 1 håndspændeapparat til plastikbånd, model PLR, spænder og lukker i en kombineret arbejdsgang
- 2 ruller PP-plastspændebånd, præget, sort, i dispenserkarton med udvendigt træk, bredde: 12,7 mm, tykkelse: 0,65 mm, kasse: 1.000 m, brudstyrke: ca. 190 kg
- 2.000 clips til plastspændebånd, A-form, galvaniseret, bredde: 13 mm, længde: 25 mm



Artikel 40952

## Omsnøringsystemer: PET-plastspændebånd

### PET-plastspændebånd til omsnøring i hånden

- præget, grøn
- høj styrke ved lavt stræk
- anvendes til tunge emner og langtidsopbevaring

| Bredde i mm | Tykkelse i mm | m / stor rulle | Brudstyrke ca. kg | Artikel |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|---------|
| 12,0        | 0,60          | 2.500          | 260               | 54668   |
| 12,0        | 0,66          | 2.350          | 290               | 55514   |
| 15,5        | 0,70          | 1.750          | 410               | 54214   |
| 15,5        | 0,90          | 1.300          | 510               | 54960   |
| 18,5        | 1,00          | 950            | 660               | 60858   |

Andre varianter på forespørgsel.



Passende rullevogn,  
Artikel: 40536

### Omsnørings-startsæt med PET-plastspændebånd

Sættet består af:

- batteridrevet spænde- og svejseapparat til plastspændebånd, OR-T 250 / STB 70, til båndbredder fra 12 til 16 mm og båndtykkelser fra 0,5 til 1,0 mm
- 2 batterier à 14,4 V + 1 oplader 230 V med luftkøling
- 1 rullevogn, med hjul, type AAK med bakke, med båndbremse
- 1 rulle polyesterbånd PetFlex, præget, grønt, bredde: 15,5 mm, tykkelse: 0,70 mm, rulle: 1.750 m, brudstyrke: ca. 410 kg



Artikel 84107

## Batteridrevet spænde- og svejseapparat (inkl. batteri og oplader)

til spænding og svejsning af PP- eller PET-plastspændebånd

### PH 250-93

kompakt og robust

- spændebånd isættes som enkeltstel
- sikker og enkel betjening
- brugerspecifikke driftstyper:
  - halvautomatisk
  - manuel
  - soft
- børsteløs motor

| Tekniske data          | PH 250-93                            |
|------------------------|--------------------------------------|
| vægt inkl. batteri     | 3,40 kg                              |
| spændekraft            | 100 - 2.500 N                        |
| batteri                | 18 V; 4 Ah Li-Ion                    |
| båndbredde: PP / PET   | 12 - 16 mm                           |
| båndtykkelse: PP / PET | 0,65 - 1,27 mm                       |
| anvendelse             | specielt til anvendelse i industrien |

Yderligere model (PH 400-97) på forespørgsel.



Artikel 87189

### STB 70 / OR-T 250

Omsnøring ved et tryk på knappen

- spændebånd isættes som enkeltstel
- sikker betjening med én hånd
- brugerspecifikke driftstyper:
  - fuldautomatisk
  - halvautomatisk
  - manuel
  - soft
- slidstærk, børsteløs motor
- tastaturlås forhindrer ændring af indstillinger
- oplader 230 V med luftkøling
- tilbehør på forespørgsel: adapter

| Tekniske data                 | STB 70 / OR-T 250                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| vægt inkl. batteri            | 3,9 kg                               |
| spændekraft                   | 0 - 2.500 N                          |
| batteri (ingen memory-effekt) | 14,4 V; 2,6 Ah Li-Ion                |
| båndbredde: PP / PET          | 12 - 16 mm                           |
| båndtykkelse: PP / PET        | 0,5 - 1,0 mm                         |
| anvendelse                    | specielt til anvendelse i industrien |

Yderligere apparater: OR-T 50 / STB 60, OR-T 120 / STB 68, OR-T 400 / STB 80 på forespørgsel.



Artikel 65859



Oplader og batteri

## Omsnøringsystemer: Polyesterbånd

### Tekstilt polyesterbånd

forhindrer beskadigelse af sarte kanter

- af robust varmlimet polyester-filamentgarn
- ingen fare for tilskadekomst eller rust
- vandfast
- kan efterspændes

| Båndtype                | Bredde i mm | m/rulle | Brudstyrke ca. kg | Artikel |
|-------------------------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 50 SCM                  | 16          | 850     | 450               | 3784    |
| 55 SCM                  | 16          | 600     | 600               | 2495    |
| 60 SCM                  | 19          | 600     | 550               | 13603   |
| 65 SCM                  | 19          | 500     | 725               | 14461   |
| 65 TCM                  | 19          | 400     | 975               | 7429    |
| 85 SCM                  | 25          | 500     | 950               | 3783    |
| 105 TCM                 | 35          | 400     | 2.000             | 2493    |
| <i>vævet udførelse:</i> |             |         |                   |         |
| 105 ATR                 | 34          | 350     | 1.800             | 45943   |
| 150 AT                  | 35          | 200     | 2.500             | 11996   |

Andre varianter på forespørgsel.



Tekstilt polyesterbånd



Vævet udførelse



Kan også leveres som ballepressebånd 9 / 13 / 16 / 19 til anvendelse i alle gængse ballepressere

### Kompositbånd

høj beskyttelse af produkter med skarpe kanter

- coextruderet med plastik
- modstandsdygtig under ekstreme vejrforhold

| Båndtype | Bredde i mm | m/rulle | Brudstyrke ca. kg | Artikel |
|----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 40 SCC   | 13          | 1.100   | 290               | 85237   |
| 50 SCC   | 16          | 850     | 425               | 62985   |
| 60 SCC   | 19          | 600     | 475               | 2567    |
| 85 SCC   | 25          | 500     | 785               | 7395    |
| 105 TCC  | 34          | 400     | 1.400             | 7394    |
| 150 TCC  | 39          | 220     | 2.700             | 12977   |





## Rullevogn til tekstilt polyesterbånd med bakke

- variant med hjul:  
til kerner diameter  
76 / 150 / 200 mm
- bærbar variant:  
til kerner diameter  
76 mm



Kantbeskyttelse  
se side 148



Variant med hjul  
Artikel 25851



Bærbar variant  
Artikel 12971

## Spændeapparat til vandret og lodret anvendelse

- til PP-plastspændebånd, tekstilt polyesterbånd og kompositbånd

| Båndbredde i mm | Type   | Artikel |
|-----------------|--------|---------|
| 9 - 19          | H 22   | 2518    |
| 25              | SWN 25 | 2569    |
| 25 - 38         | H 26   | 80010   |
| 25 - 38         | SWN 40 | 2570    |
| 50              | SWN 50 | 47434   |



## Metalspænder sikker lukning

- galvaniseret
- til tekstilt polyesterbånd og kompositbånd

| Type | Til båndbredde i mm | Stk. / kasse | Artikel |
|------|---------------------|--------------|---------|
| B 4  | 13                  | 1.000        | 2499    |
| B 5  | 16                  | 1.000        | 2500    |
| B 6  | 19                  | 500          | 2502    |
| B 8  | 25                  | 250          | 2504    |
| B 10 | 35                  | 125          | 2503    |

Andre mål og varianter, f.eks. fosfateret, med dobbeltbanelukninger, på forespørgsel.



## Omsnøringsmaskiner

brugervenlig og robust

### Halvautomatisk omviklingsautomat

- til enkle bundtningsopgaver
- støjsvag
- justerbar arbejds højde 750 - 900 mm
- elektronisk spændingsregulering
- styreruller med bremse
- anslagsvinkel på bordplade
- til PP-plastspændebånd 5 - 12 mm
- pakstyk mål: bredde min. 100 mm  
højde min. 30 mm



Artikel 85262

### Fulldautomatisk omsnøringsystem

- automatisk omsnøring af pakker
- automatisk indføring af bånd
- automatisk frasortering af båndring ved fejlomsnøring
- arbejds højde: 810 mm
- styreruller med bremse
- til PP-plastspændebånd med 12 mm bredde
- pakstyk mål: bredde min. 130 mm  
højde min. 20 mm
- standarddrumme (B x H): 850 x 600 mm
- andre varianter på forespørgsel



Artikel 86817

### Halvautomatisk palleomsnøringsmaskine

- enkel betjening, robust konstruktion
- båndspænding indstilles trinløst
- Siemens S7-200 styring
- til store ruller PP- eller PET-plastspændebånd med 12,7 eller 15,5 mm bredde
- lukningshøjde: 570 mm
- pallehøjde: min. 600 mm
- sværdlængde: 500 / 800 / 1.000 mm
- andre varianter på forespørgsel



Artikel 75867



## Omsnøringsystemer: Stålbånd

| Mål<br>(bredde x tykkelse) i mm | Artikel       |       |
|---------------------------------|---------------|-------|
|                                 | SW            | PW    |
| <i>blank</i>                    |               |       |
| 12,70 x 0,5                     | 16328         | -     |
| 16,00 x 0,5                     | 13980         | -     |
| 19,00 x 0,6                     | 48784         | -     |
| <i>blånet</i>                   |               |       |
| 12,70 x 0,5                     | 26853         | 26854 |
| 16,00 x 0,5                     | 26851         | 26852 |
| 19,00 x 0,6                     | 27073         | 27229 |
| 25,40 x 0,8/1,0                 | 48824 / 27230 | -     |
| 31,75 x 0,8/1,0                 | 40872 / 28456 | -     |
| <i>sort lakeret</i>             |               |       |
| 12,70 x 0,5                     | 88386         | 88385 |
| 16,00 x 0,5                     | 87782         | 87781 |
| 19,00 x 0,6                     | 31002         | 89569 |
| <i>galvaniseret</i>             |               |       |
| 12,70 x 0,5                     | -             | 88762 |
| 16,00 x 0,5                     | -             | 87783 |
| 19,00 x 0,6                     | 89856         | 89630 |

Andre varianter på forespørgsel.

### Stålbånd

sikkerhed i alle dimensioner

- kompromisløs høj kvalitet
- findes også i højydelseskvalitet med optimal modstandsdygtighed overfor stød på alle transportveje



### Stålbåndsvogn

med bakke

| Pakkestørrelse | Båndbredde i mm | Variant                                                                               | Artikel |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| smal rulle     | 12,7 - 19,0     | - på tværs<br>- med let kørende, hårde gummihjul                                      | 48966   |
| industrirulle  | 12,7 - 19,0     | - galvaniseret<br>- med båndbremse (forhindrer at båndet ruller yderligere af rullen) | 738     |

Andre varianter på forespørgsel.



### Stålbåndomsnøringsapparat, hylsterløs

HKE - det letteste håndapparat i sin klasse

- rationel og sikker omvikling
- spændekraft: 6.000 N, trækstyrke: op til 1.100 N / mm<sup>2</sup>
- bearbejder normal og højydelseskvalitet

| Båndbredde i mm | Artikel |
|-----------------|---------|
| 13              | 26844   |
| 16              | 26845   |
| 19              | 26848   |

Andre varianter, f.eks. pneumatisk eller halvpneumatisk, på forespørgsel.





## Kantlister

### effektiv beskyttelse mod transportskader

- af karton, der er lamineret flere gange, omhyllt af kraftlinerpapir
- forhindrer beskadigelse af spændebånd
- til stabilisering af paller / enheder
- kan også anvendes som indvendig forstærkning i kartonnage
- 100 % genanvendelig
- leveres i længder fra 50 til 6.000 mm

| Længde i mm | Tykkelse i mm |
|-------------|---------------|
| 35 x 35     | 2 - 4         |
| 45 x 45     | 2 - 5         |
| 50 x 50     | 2 - 6         |
| 60 x 60     | 2 - 6         |
| 80 x 80     | 2 - 6         |
| 100 x 100   | 2 - 6         |

Andre mål og varianter, f.eks. kraftlister, vandafvisende, selvklæbende eller med tryk, på forespørgsel.

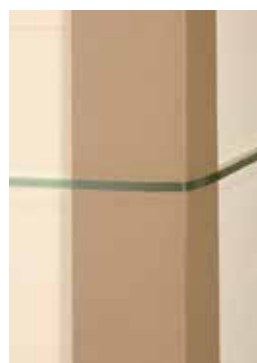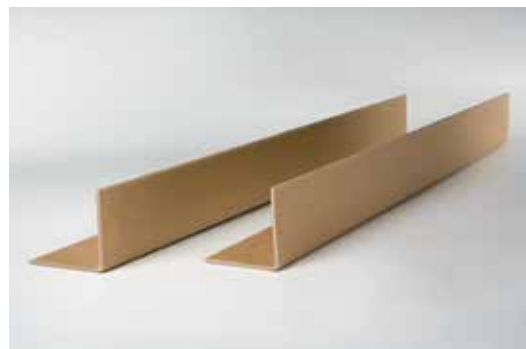

Selvklæbende variant

## Kantbeskyttelsesvinkel

### kan vælges med torn

- af PP, sort
- til båndbredder op til 19 mm
- 100 % genanvendelig
- andre varianter på forespørgsel

| Variant   | Stk. / pose | Artikel |
|-----------|-------------|---------|
| med torn  | 2.000       | 1387    |
| uden torn | 2.000       | 1386    |

