

Innovative emballage-
løsninger i premium-kvalitet



Et varemærke fra Paul Hildebrandt AG

laio-packaging.com



laio[®]DOC

laio[®]BOX

laio[®]CUT

laio[®]WHITE

laio[®]STRETCH

laio[®]TAPE

laio[®]DISC

laio[®]FILL

laio[®]WELL

laio[®]STRAP

laio[®]CLEAN

laio[®]CASE

laio[®]

laio® FILL 20150
fjederlet emballagepolster





laio[®] FILL 20150

ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring

- gode polsteregenskaber og tilbagestillingskraft
- kan hældes og opdeles i nøjagtige portioner
- støv- og fnugfri, egnet til automatiske fyldeanlæg
- antistatisk
- ressourceskånende og energisparende produktion af 100 % genbrugspolystyren
- genanvendelig op til 10 gange
- biologisk nedbrydelig (komplet nedbrydelig inden for 9 til 60 måneder)
- egnet til tungt gods
- lav egenvægt (ca. 1,8 kg pr. 500 l)



laio[®] FILL 20150

Farve	Volumen / sæk	Artikel
grøn	0,5 m ³	20150

laio® TAPE 147
en rund sag





laio[®] TAPE 147

flere meter uden ekstra vægt

- ruller lydsvalt og jævnt
- god klæbekraft på kartonnage
- flere meter pr. rulle uden ekstra vægt med ny foliesammensætning
- miljøvenlig PP-folie
- god UV- og ældningsbestandighed
- opløsningsmiddelfri lim
- kan bruges på de fleste dispensere
- individuelt tryk på forespørgsel



laio[®] TAPE 14710

Farve	Mål	Artikel
transparent	50 mm x 90 m	77830



laio[®] TAPE 14720

Farve	Mål	Artikel
brun	50 mm x 90 m	77831



laio[®] TAPE 14730

Farve	Mål	Artikel
hvid	50 mm x 90 m	77832

laio® TAPE 554
en rund sag





laio[®] TAPE 554

alternativ til PVC-tape

- flere meter pr. rulle
- meget høj rivestyrke på langs og tværs
- ekstra stærk klæbekraft, hvor det kræves
- ruller lydsvagt, let og jævnt
- kortvarigt varmebestandig op til +130 °C
- efter bearbejdning kuldebestandig ned til -30 °C (stuetemperatur)
- genanvendelig
- god UV- og ældningsbestandighed
- opløsningsmiddelfri lim
- individuelt tryk på forespørgsel



laio[®] TAPE 55410

Farve
transparent

Mål
50 mm x 75 m

Artikel
75375



laio[®] TAPE 55420

Farve
brun

Mål
50 mm x 75 m

Artikel
75376



laio[®] TAPE 55430

Farve
hvid

Mål
50 mm x 75 m

Artikel
79222

laio® STRETCH 150
bare skridsikker





laio[®] STRETCH 150

optimal transportsikring af palleverar

- håndstrækfolie til driftssikker transportsikring: palle og varer bliver til én enhed
- innovative råvarer
- ekstrem rivefast og stabil
- ingen beskadigelse ved kanterne eller når varen står ud over pallens kanter
- effektiv beskyttelse imod indflydelse udefra (fugt, snavs etc.)
- ideel til hurtig bearbejdning
- enkel håndtering
- minimerer mængden af folie pr. palle
- høj tilbagetrækningskraft sørger for forhøjet transportsikring



laio[®] STRETCH 15010

Tykkelse	Mål	Farve	Ruller / kasse	Artikel
12 my	500 mm x 300 m	transparent	6	86686
13 my	500 mm x 300 m	transparent	6	86687

laio® STRAP 22610
en spændende sag





laio[®] STRAP 22610

50 % forbedret rivestyrketolerance

- rivestærkt, tekstilt polyester-filamentgarn, varmtlimet, hvidt
- høj rivestyrke ved max. 5 % tolerance. Den med 50 % forbedrede brudstyrketolerance tilbyder betydeligt højere sikkerhedsreserver
- flere meter pr. rulle: holder længere, reducerer tidskrævende rulleskift, sparer lagerplads og transportomkostninger
- meget god temperaturbestandighed op til 60 °C
- vejrfølsom
- kan efterspændes
- indvendig kernediameter: 76 mm, rulle kan bruges på de fleste dispensere
- transportkasse med håndtag, så kassen kan bæres ergonomisk rigtigt
- LABS-fri: fri for ødelæggende substanser som silikone (f.eks. meget relevant ved anvendelse i automobilindustrien)
- integreret memory-kort ca. 50 m før rullen er tom muliggør et rettidigt indkøb
- individuelt tryk på forespørgsel



laio[®] STRAP 22610

Mål	Rivestyrke	Ruller / kasse	Artikel
16 mm x 1.000 m	ca. 450 kg	2	80812

Metalspænde laio[®] STRAP 22610

Størrelse	Stk. / kasse	Artikel
B5	1.000	2500

laio® CUT 22910
en skarp sag





laio[®] CUT 22910

TÜV-certificeret sikkerhedskniv

- med GS-tegn: hjælper internt til bedre arbejdssikkerhed
- brudsikkert ydre af polycarbonat PC 2407
- lav vægt for højere komfort
- egnet til højre- og venstrehåndsbrugere
- kniv kan uden problemer ligge i lommen (ingen risiko for at komme til skade)
- klinge kan bruges fra fire sider
- let og sikkert skift af klinge



laio[®] CUT 22910 - sikkerhedskniv

Mål (ca. L x B x H)
113 x 26 x 9 mm

Farve
hvid


Artikel
81437

Reserveklinge til laio[®] CUT 22910

Stk. / dispenser
10

Artikel
82135

laio® CLEAN 86564
en ren sag



- Vorteile:
- sofort griffbereit
 - ideal für unterwegs
 - nachfüllbar

laio-verpackung.de

laio® CLEAN 86564

200 Power-Wischtücher

- speziell für Handwerk und Industrie
- extrem saugfähig, nassfest und lösungsmittelbeständig
- zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Aufwischen von Verunreinigungen
- einfaches Handling
- Im handlichen Spender ist die Wischtuchrolle zusätzlich geschützt vor Staub, Schmutz, Nässe und unbeabsichtigtem Abrollen



Premium Qualität • Tuchgröße 24 x 38 cm



laio[®] CLEAN 86564

ideel til aftørring, polering og rensning

- 200 stærke power-pudseklude af højt kvalitativt fleece
- specielt til håndværkere og industri
- ekstrem sugsevne, fugtigheds- og løsningsmiddelresistent
- til opugning af væsker og optørring af urenheder
- enkel håndtering
- den handy dispenser beskytter kludene imod støv, snavs og fugtighed og utilsigtet afrulning
- refill




laio[®] CLEAN 86564 - pudsekludsdispenser inkl.
1 rulle à 200 power-pudseklude, størrelse 24 x 38 cm

Artikel
86564

laio[®] CLEAN 86579 - refillrulle à 200 power-pudseklude
størrelse 24 x 38 cm

Artikel
86579

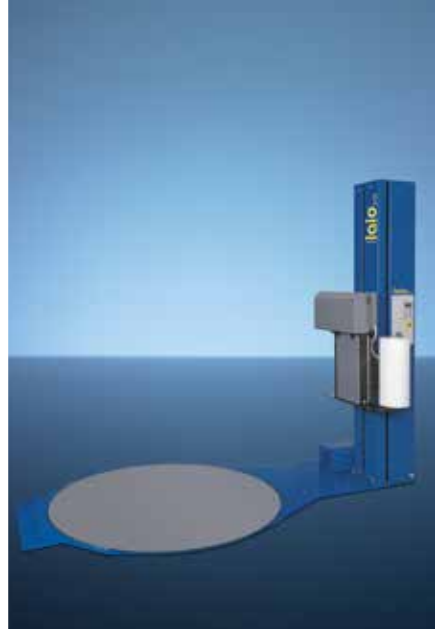

laio[®] DISC folieringsmaskiner

- individuelle modeller efter behov
- fra halvautomatisk begyndermodel EM150 op til fuldautomatiske folieringsanlæg DPA900
- mulighed for anvendelse af powerstrækfolie af høj kvalitet
- reducere af omkostninger pr. palle ved optimal udnyttelse af foliens ydeevne
- individuel justering af foliens spænding på godset (sikrer på bedste vis både meget tunge såvel som lette varer)
- mulighed for individuel justering af trykket på pallens kanter
- yderligere udstyr og tilbehør på forespørgsel

laio® DISC EM150
mest valuta for pengene



laio[®] DISC EM150

begyndermodel til de prisbevidste



FUNKTIONER

- maks. 25 paller pr. time
- enkel betjening
- mekanisk foliebremse på gummieret bremsevalse med indretning til foliespænding
- flytbar
- automatisk cyklusforløb
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 800 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal viklinger i bund og top

EKSTRAUDSTYR

- rampe til palleløfter og elektrisk løftevogn (L x B: 1.600 x 1.000 mm)

laio® DISC EPR150
med forstærket pallesikringseffekt



laio[®] DISC EPR150

begyndermodel til erfarne brugere



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- flytbar
- automatisk cyklusforløb
- forstræk op til 300 % via motordrevet PreStretch-System
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 800 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 3 automatiske programmer

EKSTRAUDSTYR

- rampe til palleløfter og elektrisk løftevogn (L X B: 1.600 x 1.000 mm)

laio® DISC S100
giver hurtigere pallegennemløb



laio[®] DISC S100

begyndermodel med mange indstillingsmuligheder



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- flytbar
- robust konstruktion til industriel brug
- mekanisk foliebremse
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- egnet til nedsænkning i gulv
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
- CE-mærket


INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 2 automatiske programmer

EKSTRAUDSTYR


- rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
- rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
- rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- sokkel

laio® DISC SPR18
kraftpakke med rondel tæt på gulvniveau

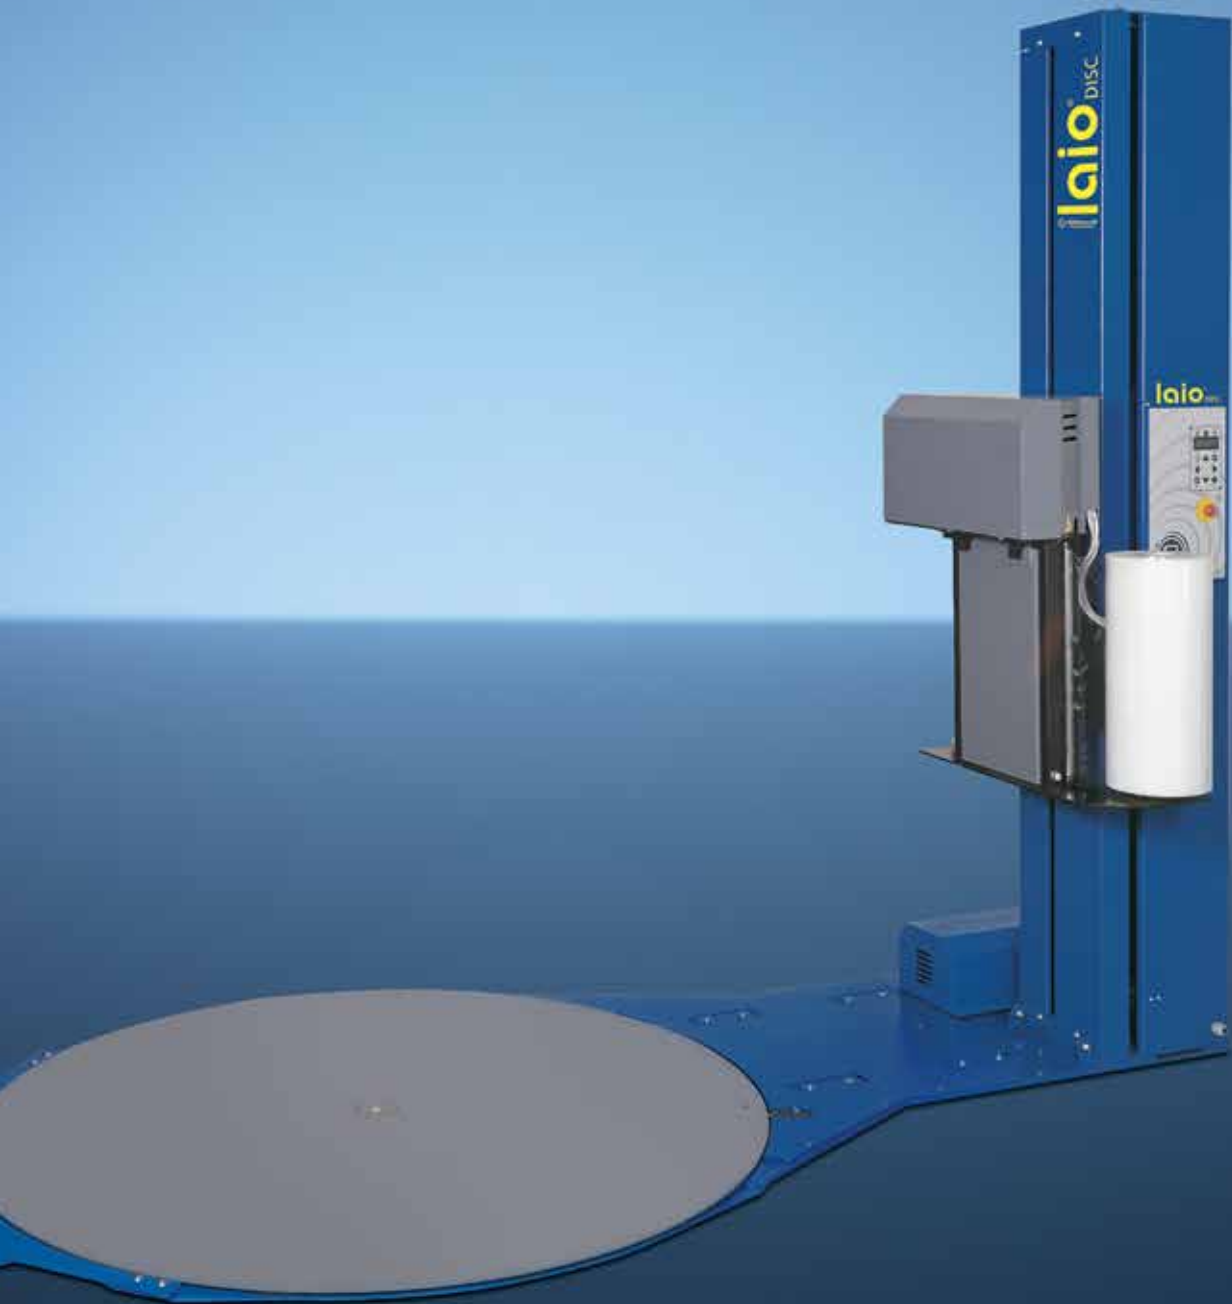

laio[®] DISC SPR18

komfortmodel til de kompromisløse



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- elektromekanisk foliebremse
- automatisk cyklusforløb
- forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- levering inkl. rampe
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- folietilførsels hastighed
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 4 cyklusforløb
- 33 vikleprogrammer kan gemmes

EKSTRAUDSTYR


- ekstra ramper for tilkørsel fra tre sider
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie

laio® DISC S400
giver større palleikringseffekt



laio[®] DISC S400

komfortmodel til erfarne brugere



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- flytbar
- automatisk cyklusforløb
- enkel folieisætning med EasyLoad
- forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System (250 % eller 300 %)
- anordning til fremstilling af foliebånd
- automatisk folieskæreenhed
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- egnet til nedsænkning i gulv
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- folietilførsels hastighed
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 3 automatiske vikleprogrammer

EKSTRAUDSTYR


- rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
- rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
- rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
- trykplade til let gods
- forlængelse / forkortning af mast
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- sokkel

laio® DISC SH400
giver større pallesikringseffekt



laio[®] DISC SH400

komfortmodel med speciel rondel til erfarne brugere



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- flytbar
- enkel folieisætning med EasyLoad
- forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System (250 % eller 300 %)
- automatisk folieskæreenhed
- anordning til fremstilling af foliebånd
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- med pladssparende huller i rondel til palleløftere i stedet for pladskrævende rampe
- folieslæde med sikkerhedsramme
- kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- folietilførsels hastighed
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 3 automatiske vikleprogrammer

EKSTRAUDSTYR


- rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
- rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
- rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
- trykplade til let gods
- forlængelse / forkortning af mast
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- sokkel

laio® DISC SP700
stor brugervenlighed med touchscreen



laio[®] DISC SP700

profimodel til kyndige brugere



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- menustyring pr. touchscreen
- flytbar
- automatisk palletæller
- enkel folieisætning med EasyLoad
- forstræk via motordrevet PreStretch-System (250 % eller 300 %)
- anordning til fremstilling af foliebånd
- automatisk folieskæreenhed
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- egnet til nedsækning i gulv
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.200 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- folietilførsels hastighed
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 5 automatiske vikleprogrammer
- password-beskyttede indstillinger (display)

EKSTRAUDSTYR

- rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
- rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- sokkel

laio® DISC SPA700
stor brugervenlighed med touchscreen og automatik



laio[®] DISC SPA700

profimodel til kyndige brugere



FUNKTIONER

- maks. 30 paller pr. time
- enkel betjening
- menustyring pr. touchscreen
- flytbar
- automatisk palletæller
- enkel folieisætning med EasyLoad
- forstræk via motordrevet PreStretch-System (250 % eller 300 %)
- anordning til fremstilling af foliebånd
- automatisk folieisætning-, fikserings- og folieskæreenhed
- fast stop for rondellen i startposition, med blød start og stop
- folieslæde med sikkerhedsramme
- kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- egnet til nedsækning i gulv
- pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.200 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- folietilførsels hastighed
- rondellens hastighed
- folieslædens hastighed
- 5 automatiske vikleprogrammer
- password-beskyttede indstillinger (display)

EKSTRAUDSTYR


- rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
- rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- betjening pr. fjernbetjening
- sokkel
- trykluftkompressor

laio® DISC DP900 / DPA900
svingarmvikler til tungt gods



laio[®] DISC DP900 / DPA900

profimodel med mulighed for udvidelse



FUNKTIONER

- maks. 25 paller pr. time
- enkel betjening
- menustyring pr. touchscreen
- kundespecifikt
- forstræk via motordrevet PreStretch-system (op til maks. 300 %)
- automatisk sikkerhedssystem for fast stop
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- kontrolpanel kan monteres på siden af mast
- kan monteres direkte på gulv
- pallemål (L x B x H): maks. 1.250 x 1.250 x 2.400 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal viklinger i bund og top
- folietilførsels hastighed
- svingarmens hastighed
- folieslædens hastighed
- 5 automatiske vikleprogrammer
- flere muligheder for indstilling af foliens startspænding
- password-beskyttede indstillinger via code i displayet

EKSTRAUDSTYR

- forlængelse af mast
- forlængelse af svingarm
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
- duo-mast til 2 palleplaceringer ved at dreje masten
- automatisk folieskæreenhed
- rustfrit stål

laio® DISC R500
til usædvanlige pallestørrelser



laio[®] DISC R500

robot til krævende brugere



FUNKTIONER

- selvkørende, uafhængig af strømtilførsel
- batteri holder op til 250 paller uden opladning
- menustyring pr. touchscreen
- forstræk via motordrevet PreStretch-system (200 % eller 250 %)
- automatisk folieskæreenhed
- automatisk retur til startposition, med blød start og stop
- nødstop-bøjle på frontside
- fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
- pallehøjde: min 500 mm, maks. 2.400 mm
- CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER

- antal af viklinger i top og bund uafhængigt af hinanden
- hastighed
- folietilførlens hastighed
- folieslædens hastighed
- 3 automatiske vikleprogrammer
- password-beskyttede indstillinger via code i displayet

EKSTRAUDSTYR

- forstræk via motordrevet PreStretch-System (230 % eller 300 %)
- speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie

Dine fordele:

- økonomisk premiumkvalitet
- optimal emballage-beskyttelse og -komfort
- proces- og omkostningsoptimering
- innovative produkter
- kompetente kontaktpersoner
- lokal kundeservice
- korte leveringstider

